
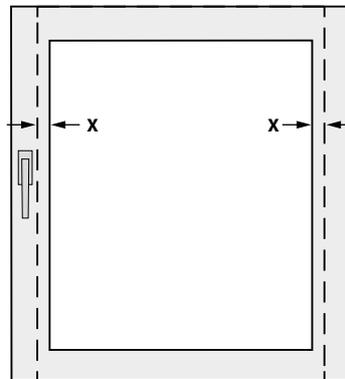


Ausmass für Plissée

Montageart: auf dem Fensterflügel (mit Klemmträger)

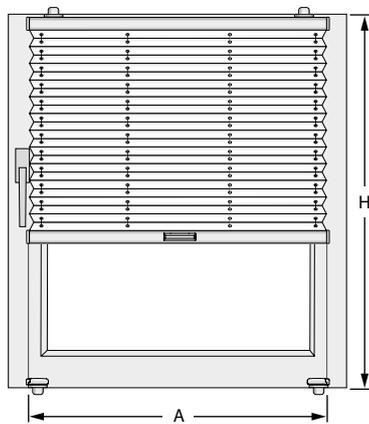


X = gewünschter Überstand

⚠ Prüfen Sie, ob der Klemmträger hinsichtlich Fenstermechanik und der Distanz zur Fensterbank eingesetzt werden kann. Stärke Fensterflügel max. 25 mm. Beim Aufmaß auf vorstehende Beschläge achten.

Bestellbreite = A einschließlich des gewünschten Überstands (X)

Bestellhöhe = H abzgl. 10 mm


Wichtige Hinweise



Achtung!

Stoffbreite = Schienenbreite

Endkappen stehen über!

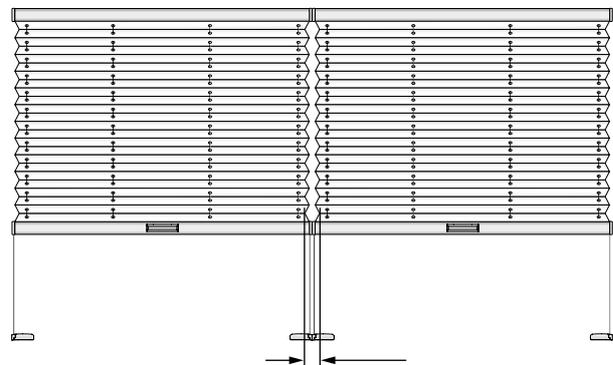

Bei mehreren Anlagen nebeneinander:

Lichtschlitz (Stoffzwischenraum) zwischen den Anlagen ca. 5 mm.