



Ausmass für Plissée

Montageart: in den Fensterflügel (mit Spannschuhen / mit Klebeplatten)

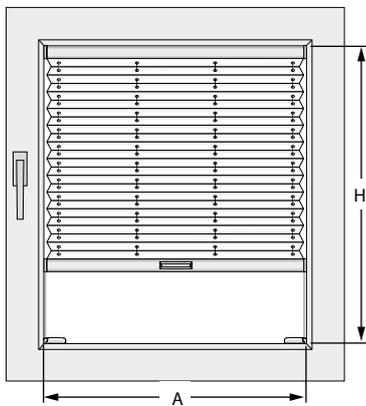


Glasfalz schräg:



Messen Sie wegen eventueller Maßtoleranzen des Fensters das Maß A (Breite) an mehreren Punkten.


Bestellbreite = A
Bestellhöhe = H

Glasfalz gerade:



Bestellbreite = A abzgl. 5 mm
Bestellhöhe = H


Wichtige Hinweise



Achtung!

Stoffbreite = Schienenbreite

Endkappen stehen über!

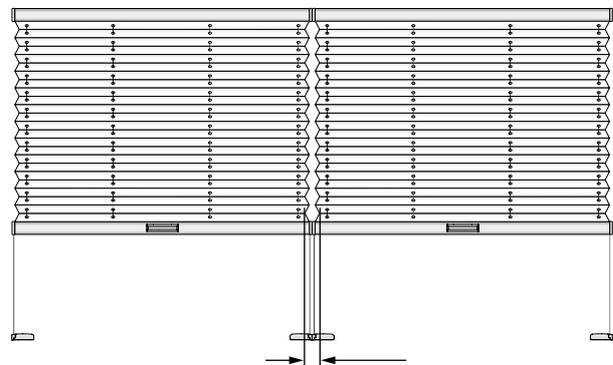

Bei mehreren Anlagen nebeneinander:

Lichtschlitz (Stoffzwischenraum) zwischen den Anlagen ca. 5 mm.